



# КОНТАКТ

# КТ 12-12

Стационарный свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор с регулирующим клапаном

## САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ БАТАРЕЯ

### Технологии и преимущества:

-  Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
-  Технология AW PRO (Auto Welding Professional) позволяет производить продукт высочайшего качества.
-  Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
-  Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
-  Корпус аккумулятора выполнен из ударопрочного пластика ABS.
-  Соответствует требованиям стандартов UL, IEC, ГОСТ Р.

### Области применения:

-  Охранно-пожарные системы
-  Системы контроля и управления доступом
-  Электронные кассовые аппараты
-  Системы видеонаблюдения
-  Световые и звуковые системы оповещения




### Технические характеристики\*

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Рабочее напряжение, В                              | 12                |
| Номинальная емкость (при 25°С), А·ч                | 12                |
| Число элементов                                    | 6                 |
| Срок службы, лет                                   | 5+                |
| Длина, мм                                          | 151 (±2 мм)       |
| Ширина, мм                                         | 98 (±2 мм)        |
| Высота, мм                                         | 100 (±2 мм)       |
| Тип вывода (штекер)                                | Ш2-6,35           |
| Температурный диапазон при заряде                  | от -10°С до +50°С |
| Температурный диапазон при разряде                 | от -15°С до +50°С |
| Температурный диапазон при хранении                | от -20°С до +50°С |
| Среднемесячный саморазряд (25°С)                   | не более 3%       |
| Напряжение непрерывного подзаряда, В/блок:         | 13,6 – 13,8       |
| Напряжение подзаряда в циклическом режиме, В/блок: | 14,1 – 14,4       |
| Максимальный ток заряда, А                         | <3,6              |


\*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

### Чертеж аккумуляторной батареи

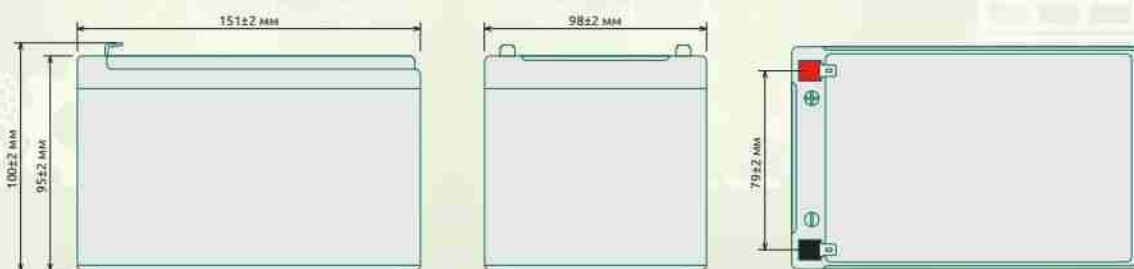

### Тип вывода

Ш2-6,35



Размеры указаны в миллиметрах